



LED fényvetők

6983H	Ispot LED Fényvető, "SLIM", SMD, Epileds, 10 W	
	<i>Ispot LED floodlight, SMD, 10 W</i>	
	üzemi feszültség:	220-240V
	kibocsátott fényáram:	900lm
	sugárzási szög:	110°
	színhőmérséklet:	4000K
energia fogyasztás:	10 kw/1000h	
víz elleni védelem foka:	IP65	
energiahatékonysági osztály:	A+	

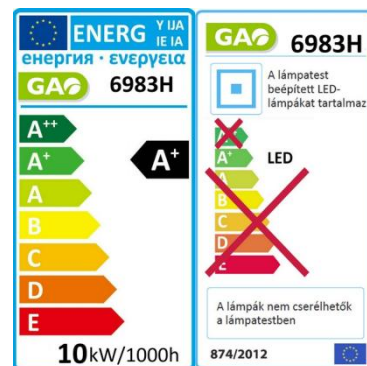


6984H	Ispot LED Fényvető, "SLIM", SMD, Epileds, 20 W	
	<i>Ispot LED floodlight, SMD, 20 W</i>	
	üzemi feszültség:	220-240V
	kibocsátott fényáram:	1800lm
	sugárzási szög:	110°
	színhőmérséklet:	4000K
energia fogyasztás:	20 kw/1000h	
víz elleni védelem foka:	IP65	
energiahatékonysági osztály:	A+	

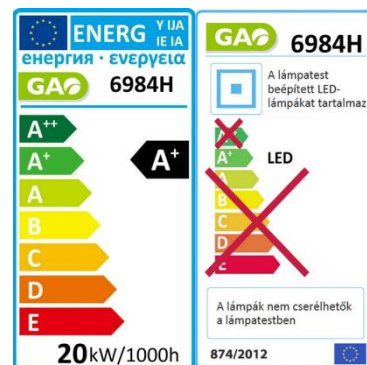


LED fényvetők

6987H	Ispot LED Fényvető, "SLIM", mozgásérzékelővel, SMD, Epileds, 10 W <i>Ispot LED floodlight, SMD, with sensor, 10 W</i>	
	üzemi feszültség:	220-240V
	kibocsátott fényáram:	900lm
	sugárzási szög:	110°
	mozgásérzékelő érzékelési tartománya:	8m/ 110 fok
	színhőmérséklet:	4000K
	energia fogyasztás:	10 kw/1000h
víz elleni védettség foka:	IP65	
energiahatékonysági osztály:	A+	

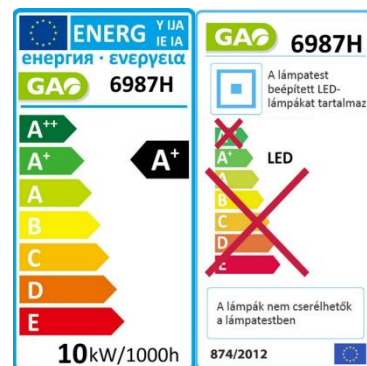

6988H	Ispot LED Fényvető, "SLIM", mozgásérzékelővel, SMD, Epileds, 20 W <i>Ispot LED floodlight, SMD, with sensor, 20 W</i>	
	üzemi feszültség:	220-240V
	kibocsátott fényáram:	1800lm
	sugárzási szög:	110°
	mozgásérzékelő érzékelési tartománya:	4000K
	színhőmérséklet:	20 kw/1000h
	energia fogyasztás:	IP65
víz elleni védettség foka:	8m/ 110 fok	
energiahatékonysági osztály:	A+	

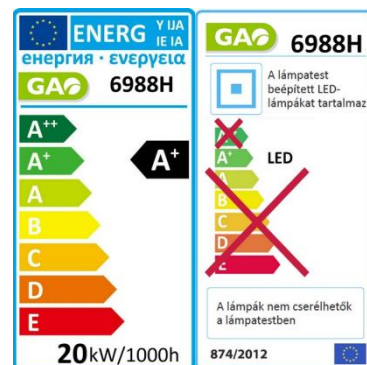



EverFlourish Hungary Kft.

Logisztikai központ: 1117 Budapest, Hunyadi János út 14.

Telefon: +36-1-880-90-45,

Fax: +36-1-880-90-45

Email: info@gao.hu

Web: webshop.duewi.hu

duewi & **GAO** by
EverFlourish Hungary

Technikai változtatás jogát előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.